

## Informācija

**Ultracrete Instaline** ir iepriekš sagatavota termoplastiska ceļu marķēšanas sistēma, kur ir ideāla līniju marķējumu atjaunošanai pēc ceļu remontdarbiem – pieejama dzeltenā un baltā krāsā.

## Tehniskie parametri

**Ultracrete Instaline** tiek piedāvāts 100 mm platos 5 metru garos rulljos ērtai lietošanai. Līniju marķējums ir termoplastisks, kurš sastāv no krāsvielām, saistvielām un stikla šķiedrām. **Ultracrete Instaline** atbilst arī Eiropas Standartam BS EN 1423.

**Atstarojamība:** Standarta **Ultracrete Instaline** satur 20% stikla šķiedru, sasniedzot augstu atstarojamību un tā ir visefektīvākā nakts laikā.

**Izturība:** **Ultracrete Instaline** līniju marķējums ir izgatavots no noturīga termoplastiska materiāla, kas ir īpaši piemērots noslogotām transporta kustības vietām, un tā kalpošanas ilgums ir daudz reiz lielāks kā parastajam līniju krāsojumam.

**Materiāla biezums:** Standarta materiāla biezums ir aptuveni 3mm.


## Sagatavošana

**Ultracrete Instaline** ir viegli pielietojams uz asfalta un šķembu segumu virsmām. Vienmēr pārlicinieties, ka virsma, kuru paredzēts marķēt, ir tīra, sausa, notīrīta no putekļiem, ķīmikālijām un lieliem eļļainiem traipiem. Lai precīzi uzklātu materiālu, ieteicams iepriekš uzvilkt līnijas.

## Iestrādāšana

Uzkarsējiet virsmu un pārlicinoties, ka tā ir sausa. Atdaliet **Ultracrete Instaline** no aizsarglentes un uzklājiet to uz ceļa seguma virsmas\*. Tiklīdz materiāls ir uzklāts, karsējiet Instaline marķējošo lenti ar gāzes gaisa degli – liesmai ir jābūt no 200-400mm attālumā. Karsēt lēni un vienmērīgi, vēzējot degli virs materiāla. Pārlicinieties, ka pārmērīgi nepārkarsējat atsevišķas vietas uz kurām var

## Termoplastiskā ceļu marķēšanas lente

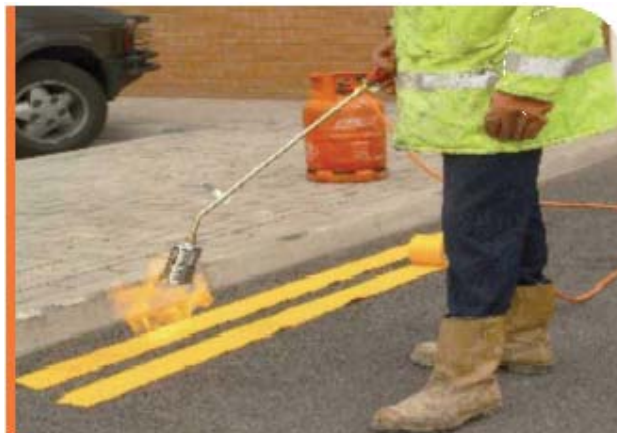

## Īpašības un priekšrocības

**Ultracrete Instaline** ir vienkārši nogriežams no rullja un piekarsējams pie asfalta, **Instaline** piedāvā dažādu veidu piekarsējamus termoplastiskus materiālus, kuru uzklāšana ir dažas minūtes.

- Būtiska sastāvdaļa ceļu segumu atjaunošanas un remontdarbu pabeigšanas etapā.
- Zemas izmaksas, maziem darbiem.
- Vienkārši pielietojams, precīzas līnijas.
- Izturīgs – pielietojams asfalta un šķembu ceļa segumam.
- Nav nepieciešams papildus darbspēks.
- Izgatavots saskaņā ar Kvalitātes Vadības Sistēmas BS EN ISO 9001:2000 prasībām.

## Ieteicamais pielietojums

Autostāvvietu, ceļa segumu un brauktuviņu nomaiņai/remontam vietām kurās ir nepieciešama ilgstoša remontēšana.

### Līdzīgie produkti

**Ultracrete Instagrip**  
**Ultracrete LMP**

Neslīdoši remontdarbu ielāpi.  
Līniju marķējoša krāsa.

veidoties izdedzināti plankumi, kā rezultātā materiāls var mainīt krāsu un veidoties burbuļi.

\*Betonu ir nepieciešams gruntēt.

### Piesardzības pasākumi

Ja laiks ir silts un ceļa seguma temperatūra ir augstāka, materiāla piekausēšanas laiks būs mazliet ilgāks. Nepielietojiet **Ultracrete Instaline** laikā, kad līst lietus vai snieg sniegs. Pārļiecinieties, ka virsmas, kuras apstrādātas ar sāli vai kādu citu atledošanas produktu, tiek labi noskalotas, pretējā gadījumā **Ultracrete Instaline** nepielips pie virsmas. Par cik materiāls UV staru ietekmē kļūst ciets, neizpakojiet vairāk materiāla nekā nepieciešams.

### Veselība un drošība

Izmantojot propāna gāzi ir nepieciešams nodrošināt ceļu drošības pasākumus, kā arī jāseko veselības un drošības norādījumiem.

<b>Vienība/iepakojums</b>	5 Metri x 100mm platums – iepakojumā 5 ruļļi.
<b>Uzglabāšana</b>	Nepakļaut tiešu UV staru iedarbībai, materiāls sacietēs. Lai pirms materiāla lietošanas nodrošinātu tā kvalitāti, ir ieteicams materiālu transportējot, uzturēt siltu automašīnas kāju nodalījumā. Uzglabāt vēsā sausā vietā.
<b>Krāsa</b>	Dzeltena, Balta

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu [www.deltaurban.lv](http://www.deltaurban.lv) vai ražotāja mājas lapu [www.instarmac.co.uk](http://www.instarmac.co.uk).