

## Informācija

**Ultracrete Post Fix** ir ātri cietējošs betons, kurš sastāv no īpašām cementējošām sastāvdaļām. Lai iegūtu izturīgu betonu ir nepieciešams tikai ūdens. **Ultracrete Post Fix** ir paredzēts pamatkārtas betonēšanai. Pateicoties tā bagātīgajam sastāvam, produkts ātri sacietē.

## Tehniskie parametri

**Ultracrete Post Fix** ir iepakots 25kg maisā, kurā atsevišķi ir iepakotas šķembas polietilēna maisā. Tas ir ātri sacietējošs betons, kurš satur īpašas cementa sastāvdaļas un 10mm šķembas. Pievienojot ūdeni, veidojas stingrs betons ātri cietējošas pamatkārtas betonēšanai.

## Sagatavošana

Labā prakse pierāda, ka betonēšana būtu jāveic 4 minūšu laikā. Produkts ir jāpielieto uz tīras, iepriekš samitrinātas pamatnes, no pamatnes ir jānotīra gruži.

## Jaukšana

**Ultracrete Post Fix** tiek samaisīts ar rokas mikseri. Šķembas samaisa ar cementu, pievieno aptuveni 2.5 litri ūdens un rūpīgi samaisa vēlreiz. Nepielejiet pārāk daudz ūdeni, to labāk pievienot pa daļām kamēr tiek sasniegta bieza betona masa.

**Piezīme:** Pārāk liela ūdens daudzuma pievienošana var ietekmēt produkta kvalitāti, samazinās spiedes stiprība un iespējama saraušanās plaisu veidošanās.

## Iekļāšana

Uzklājiet produktu uz samitrinātas pamatnes 4 minūšu laikā pēc samaisīšanas. Labi noblietējiet. Betona maisītāju vai spaini pēc lietošanas nekavējoties izmazgājiet ar ūdeni.

## Piesardzības pasākumi

- Izmantojiet aizsargapģērbu un cimdus.
- Izvairieties no vielas iekļūšanas acīs

## Ātri cietējošs betons stabu nostiprināšanai



## Īpašības un priekšrocības

**Ultracrete Post Fix** ir ātri cietējošs betons, kurš samazina bojājumu iespējamību tikko uzstādītiem stabiem.

- Izturīgs pret skābēm.
- Ekonomisks.
- Sacietē 15 minūšu laikā (atkarībā no temperatūras).
- Apstrādājamība 5 – 10 minūtes (atkarībā no temperatūras).
- Ideāla saderība ar citiem materiāliem.
- Augsta kvalitāte.
- Ražots saskaņā ar Kvalitātes Vadības Sistēmas prasībām BS EN ISO 9001: 2000.

## Ieteicamais pielietojums

Paredzēts ceļa zīmju, stabu, iežogojuma stabu, ielu apgaismojuma kolonnu, ātruma kameru un ceļu barjeru nostiprināšanai.

### Līdzīgie produkti

<b>Ultracrete QC10</b>	Ātri cietējoša pamata pildījuma java
<b>Ultracrete IRR</b>	Aukstais asfalts
<b>Ultracrete SCJ</b>	Bitumena aukstā savienojuma izolatora aerosols
<b>Ultracrete Instaband</b>	Bitumena izolācijas lente


- vai nokļūšanas uz ādas.
- Izvairieties no tvaiku ieelpošanas
- Mitrs cements var izraisīt ādas kairinājumu.
- Sajauciet tikai nepieciešamo materiāla daudzumu, kuru varat izlietot 4 min. laikā.
- Nesadaliet materiālu, izmantošanai vēlākam laikam.
- Nekad nemaisiet materiālu vēlreiz.
- Nomazgājiet instrumentus nekavējoties ar ūdeni.

### Veselība un drošība

Šis produkts satur cementu, kurš sajaucoties ar ūdeni kļūst sārmais var radīt iekaisumus uz ādas. Darbiniekiem ir jālieto aizsargapģērbs un darba vietai ir jābūt labi vēdināmai.

Ja gadījumā produkts nokļūst acīs, tad nekavējoties acis ir jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi nemazinās, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Visi birstošie produkti ir jāsamaisa uzmanīgi, lai nepaceltos putekļi.

Ceļa zīmju instalēšanas sistēma

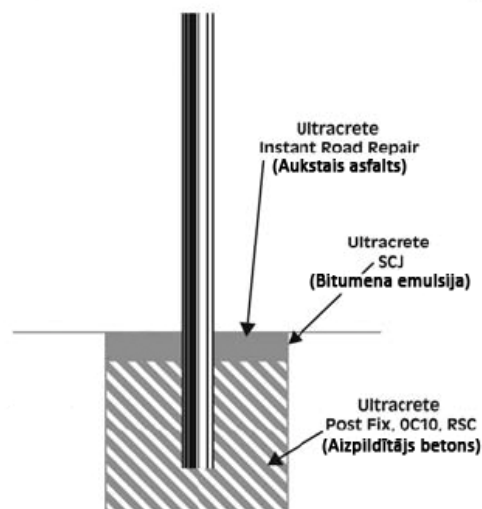

### Raksturīgākie laboratorijas rezultāti – Ultracrete Post Fix

Laiks	Temperatūra	Spiedes stiprība (N/mm <sup>2</sup> )
1 stunda	20°C	2.5
1 diena	20°C	20.0
7 dienas	20°C	31.0
<b>Apstrādājamība</b>	10 minūtes*	
<b>Cietēšanas laiks</b>	15 minūtes*	

\* Atkarībā no temperatūras – tests veikts 20°C temperatūrā. Auksta temperatūra kavē procesu, silta – paātrina

<b>Vienība/iepakojums</b>	25 kg maisi, kuri tiek piegādāti uz paletēm, kas apvilktas ar polietilēnu
<b>Uzglabāšana</b>	Produktu nepieciešams uzglabāt neatvērtos maisos, vēsā sausā vietā, temperatūrā 5°C - 35°C, pasargājot no pārmērīgas stiepšanas. Maisi nedrīkst atrasties uz zemes!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	6 mēnešus, ja produkts tiek uzglabāts augstāk minētajos apstākļos. Lūzdu ņemiet vērā: šī produkta izmantošana pēc derīguma termiņa beigām var palielināt alerģiskas reakcijas risku. Augsta temperatūra un augsta mitruma pakāpe samazina produkta uzglabāšanas laiku.
<b>Blīvums</b>	2.300 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Produkcija</b>	≈ 12 litri
<b>Krāsa</b>	Brūni pelēka

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu [www.deltaurban.lv](http://www.deltaurban.lv) vai ražotāja mājas lapu [www.instarmac.co.uk](http://www.instarmac.co.uk).